電動吊りマイク装置

JD-HMWシリーズ

JATO

省線化とタブレット制御が可能な「吊りマイク装置」

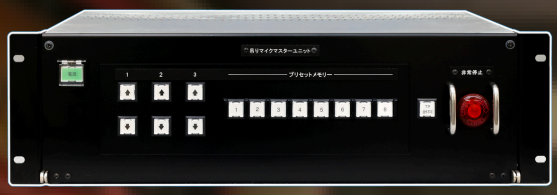

▲マスターユニット



▲タブレット操作画面

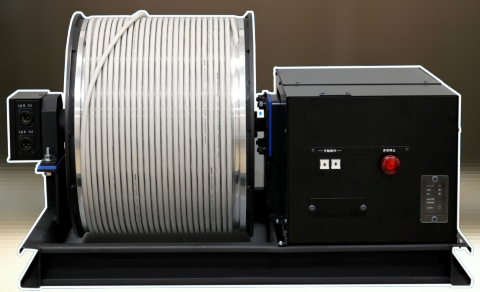

▲巻き取りドラム

主な特長

●簡単接続！簡単配線！

マスターユニット～巻き取りドラム間を１本の電源ケーブルによる
配線・接続で省線化を実現

●水平移動・垂直移動！

真上に１m・そのまま後方に１mなど 垂直・水平移動が可能
マイク位置をX,Y,Zの座標で表示

●タブレットPCによる直感的操作！

マスターユニットのボタン操作に加え、タブレットを用いた遠隔操作が可能
無線LAN接続により、ステージ上や客席の位置からの操作に対応

●便利な位置調整機能がいろいろ！

プリセットや反転表示、相対座標指定による位置設定、3点個別操作による微調整

■システム構成例 ※三点吊り方式の場合

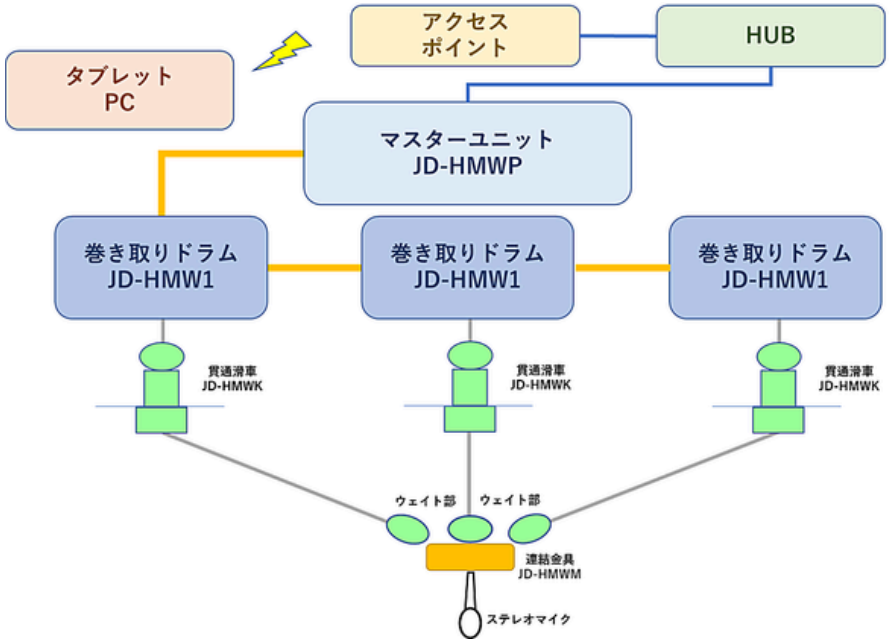

—電源ケーブル（制御信号重畳）
—LANケーブル
—ワイヤー入り2chマイクケーブル

■外形図

マスターユニット **JD-HMWP**

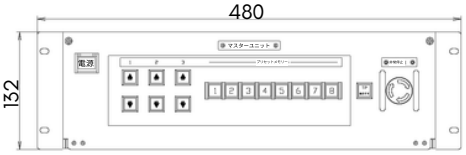

巻き取りドラム **JD-HMW1**

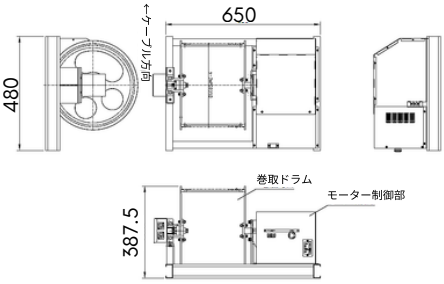

貫通滑車 **JD-HMWK**



連結金具 **JD-HMWM**



■タブレット操作画面



仕込み位置まで簡単に移動できるプリセットやステージ側・客席側からの視点に対応する反転表示も

■仕様

マスターユニット JD-HMWP	重　量　：6.5kg　寸　法：480W×132H×350Dmm　(前面操作スイッチ付き) 電　源　：電源電圧AC100V
巻き取りドラム JD-HMW1	＜本体＞重　量：35.0kg（ワイヤーケーブル除く） 寸　法：650W×387.5H×480Dmm　電　源：電源電圧AC100V/120W ＜ウェイト部＞重量：0.80kg　寸法：Φ65×64Hmm　※指定色塗装対応可能
貫通滑車 JD-HMWK	寸　法：35W×1172.7H×117.4Dmm(パイプ長1000mm時) ※先端エスカッション部　指定色塗装可能
連結金具 JD-HMWK	重　量：0.6kg 寸　法：Φ120×134.6Hmm
タブレット アプリケーション	＜動作環境＞ OS：Windows 10 Pro 64Bit　8GB以上のRAM CPU：Intel Core i3, Core m3 以上　解像度：1920x1080、または、1920x1200

JATO ジャトー株式会社
https://www.jato.co.jp/

本社
〒530-0053 大阪市北区末広町1番22号
TEL.06-6313-1351　FAX.06-6312-0639

東京本社
〒104-0044 東京都中央区明石町8番1号 聖路加タワー41階
TEL. 03-5408-3361　FAX. 03-5408-3368

北海道営業所 / 中部営業所 / 京滋営業所 / 和歌山営業所 / 中国営業所 / 四国営業所 / 徳島営業所 / 九州営業所

資料請求・お問い合わせ
フリーコール 0120-907-455
受付時間：月曜～金曜 9:00～17:30(祝日、弊社定休日を除く)

業務用音響・映像機材の通信販売
JATO online shop　ジャトーオンラインショップ
https://www.jato.co.jp/

※このパンフレットからの無断転載を禁止します。
※このパンフレットに記載されている内容は2026年10月現在のものです。改良のため、予告なく変更する場合がありますのであらかじめご了承ください。